# MARAVILLA. REF. 0109

## Dispensador de agua de filtración

IDTS

# 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | Dispensador de agua de pie de filtración (filtros sedimentos y carbón o filtro de triple acción). 3 temperaturas: agua fría, caliente y natural. |
| **DIMENSIONES** | 305 x 325 x 975 mm |
| **CONEXIONES** | Entrada y desagüe 1/4". |
| **PESO** | 16 kg |
| **MATERIAL CARCASAS** | Frontal de plástico y laterales de chapa |
| **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** | 220 V |
| **GRIFOS** | 1 pulsador de agua caliente, 1 de agua fría y 1 de agua natural |
| **SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA** | Filtración. Filtros de fácil acceso |
| **PRESIÓN AGUA ENTRADA** | 6-1 BAR |

# 2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

| | |
|---|---|
| **CAPACIDAD DE DEPÓSITO AGUA FRÍA** | 3 litros |
| **CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN** | 2L/h |
| **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN** | Bomba de calor, enfriamiento en depósito |
| **POTENCIA COMPRESOR** | 90 W |
| **GAS REFRIGERACIÓN** | R600a/15g |
| **CONTROL TEMPERATURA FRÍA** | Termostato regulable |
| **INTERRUPTORES ON/OFF** | Incluido en la parte trasera |
| **TEMPERATURA AGUA FRÍA** | 6-10 ºC |

# 3. SISTEMA AGUA CALIENTE

| | |
|---|---|
| **CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA CALIENTE** | 1,02 litro |
| **CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO** | 4L/h |
| **SISTEMA DE CALENTAMIENTO** | Resistencia eléctrica interna |
| **POTENCIA DE CALENTAMIENTO** | 520W |
| **CONTROL DE TEMPERATURA** | 1 clixon de operación 85ºC , 1 clixon de seguridad con rearme manual 95ºC |
| **INTERRUPTOR ON/OFF PARA AGUA CALIENTE** | Incluido en la parte trasera |

# 4. FILTROS

2 posibilidades:

OPCIÓN 1. Filtro de particulas y filtro de carbón

- FILTRO PARTICULAS 10″ (Conexión rápida) Ref. 00700: Filtro de Sedimentos para ósmosis inversa y filtración. Ayuda a eliminar polvo, arena y otras partículas disueltas en agua.

- FILTRO CARBON CTO 10″ (Conexión rápida) Ref. 00701. Filtro CTO para ósmosis inversa. Absorción y extracción de solubles en el agua, olor, cloro y materia orgánica.

OPCIÓN 2. Filtro de triple acción

- FILTRO DE TRIPLE ACCIÓN (Conexión rápida) Ref. 00719: compuesto por sedimentos + carbón + polifosfato (inhibe la cal). Recomendado para los que quieran inhibir la cal además del sabor, olor y cloro.

# MODELO SERIE M (Maravilla, Himalaya) (FILTRACIÓN)

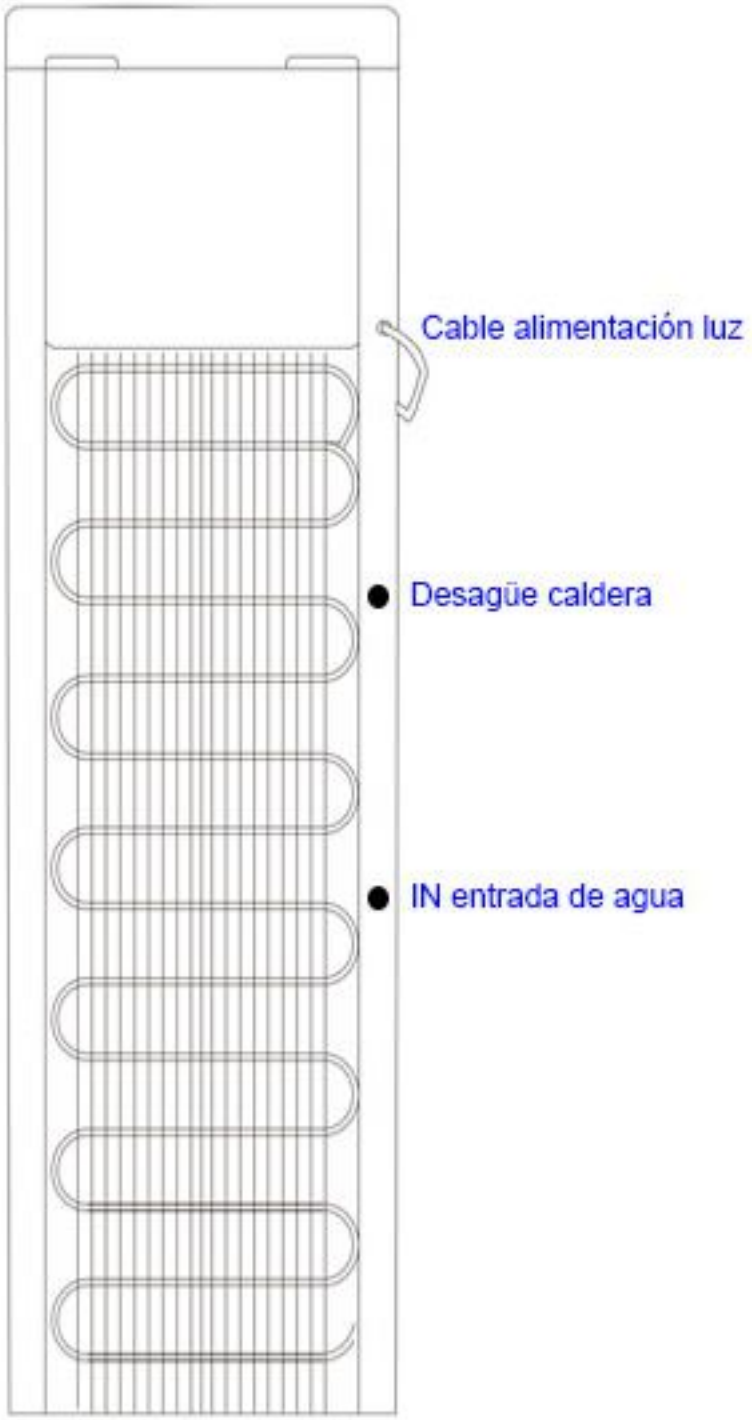


IDTS